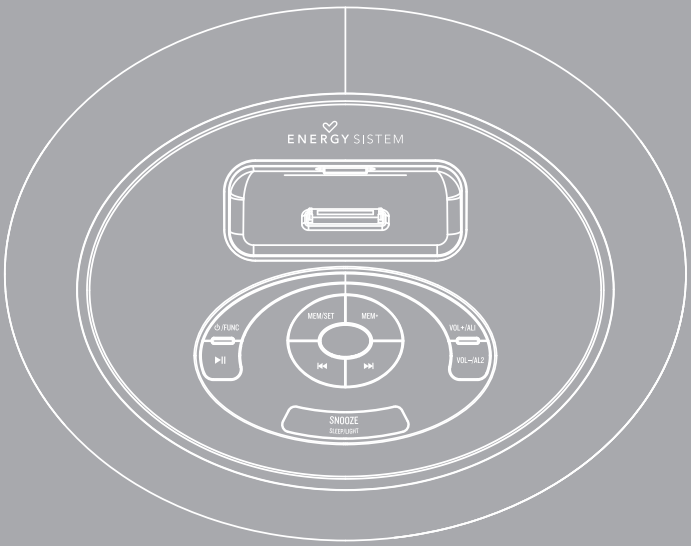

Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

- Energy Sistem® te agradece el haber adquirido el Energy™ Docking 100, deseamos que lo disfrutes.

  Docking para iPod/iPhone con función de radio despertador, la mejor opción para tu habitación. Recarga tu iPod/iPhone al mismo tiempo que escuchas tu música. Almacena 20 memorias de FM y utiliza la función line-in para escuchar cualquier dispositivo de audio.

  Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu Energy™ Docking 100 a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- Mantén tu Energy™ Docking 100 lejos del agua o humedad, ésta puede ser dañina para ambos altavoces o el amplificador del dispositivo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Sonido 2.0 con potencia real de 2x2W.
- Display de LED retroiluminado.
- Radio digital FM con 20 presintonías.
- 2 alarmas independientes (iPhone/iPod, radio FM o tono de alarma).
- Retardo de alarma (Snooze) cada 9 minutos.
- Potencia de salida (6 ohms): 2W+2W.
- Alimentación de entrada 100-240V / 50-60Hz.
- Distorción máxima: <10%
- Entrada de alimentación: DC5V.
- Sensibilidad FM: <20dB
- Relación S/N: 50 dB.

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Energy™ Docking 100.
- Manual de usuario.
- Adaptador AC/DC

PRESENTACIÓN GENERAL

- Vista Superior

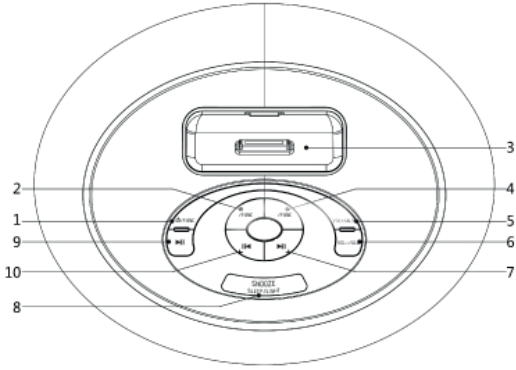

1. ⏻/FUNC: Encendido/Apagado y cambio de funciones.
2. MEM/SET: Ajuste de hora y presintoniza.
3. Conector de 30 pins para iPhone/iPod
4. MEM+: Selección de memorias.
5. VOL+/AL1: Aumento de volumen y ajuste de la primera alarma.
6. VOL-/AL2: Disminución de volumen y ajuste de la segunda alarma.
7. ⏭: Avance de canción o emisora de radio.
8. SNOOZE/SLEEP/LIGHT: Retardo de alarma, modo reposo y ajuste de intensidad en el display.
9. ⏯: Play/Pause
10. ⏮: Retroceso de canción o emisora de radio.

- Vista Posterior/Conexiones

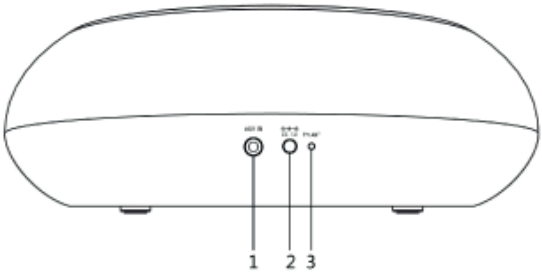

1. AUX IN: Entrada auxiliar (3.5mm).
2. DC 5V: Entrada de corriente (DC 5V).
3. FM ANT: Antena FM.

FUNCIONES GENERALES

- Con tu Energy™ Docking 100 disfrutarás de tus canciones favoritas en tu iPhone/iPod con sólo conectarlo sobre la base. Utilízalo como despertador y selecciona la opción que desees, ya sea despertarte con la música de tu iPhone/iPod, la radio FM o simplemente con el tono de alarma.

  Cuenta con sintonizador digital de FM y entrada auxiliar (line-in) para conectar dispositivos de audio.

CONEXIÓN A LA CORRIENTE

- Coloca el Energy™ Docking 100 en el lugar deseado, conecta el cable de corriente al adaptador y a la toma corriente de la pared.Finalmente introduce el cable de alimentación.

ENCENDIDO / APAGADO Y CAMBIO DE FUNCIONES

- Una vez ya conectado tu Energy™ Docking 100 a la corriente presiona el botón ⏻/FUNC para encender el dispositivo, automáticamente te aparece en el display el "IPOD", presionando nuevamente seleccionas la opción de FM, presiona nuevamente y seleccionas "AU" que es la opción de line-in, presionando nuevamente vuelves a la opción IPOD.

  Si deseas apagar el dispositivo únicamente tienes que mantener presionado el botón ⏻/FUNC durante tres segundos.del mando a distancia o del reproductor.

CARGA TU IPOD/IPHONE.

- Puedes cargar tu iPod/iPhone desde el Energy™ Docking 100 solamente conectándolo al conector de 30 pins.

AJUSTE DE HORA

- Una vez el Energy™ Docking 100 esta conectado a la corriente por primera vez, el display mostrará "12:00". Para ajustar la hora el equipo tiene que estar en modo reposo (standby).

1. Manten presionado el botón MEM/SET hasta que los dígitos en el display comiencen a parpadear.
2. Utiliza los botones ⏮ y ⏭ para ajustar a la hora deseada. Presiona nuevamente el botón MEM/SET para ajustar los minutos presiona nuevamente MEM y usa ⏮ y ⏭ hasta ajustar los minutos. Finalmente para confirmar presiona MEM/SET.
3. También, se sincroniza la hora en el momento de conectar iPod/iPhone al conector de 30 pins del Energy™ Docking 100.

ESCUCHANDO TU IPOD/IPHONE

- Tu iPod/iPhone debe de estar conectado al conector de 30 pins del Energy™Docking 100, presiona el botón de /FUNC hasta que veas en el display la palabra "IPOD", en ese momento ya esta sincronizado el Energy™ Docking 100 y tu iPod iPhone.

  Para navegar en tu lista de canciones utiliza los botones ⏮ y ⏭.

RADIO FM

- Presionando el botón de ⏻/FUNC podrás seleccionar la opción de FM y con los botones de ⏮ y ⏭ sintoniza tu emisora favorita.

  Cuenta con 20 presintonías con las que podrás memorizar las emisoras de tu preferencia. Para memorizar solamente tienes sintonizar la emisora a memorizar y presionar el botón MEM/SET y verás en el display "POI" elije el número de presintonía en la que quieres memorizar utilizando los botones ⏮ y ⏭ y para confirmar presiona MEM/SET. Para seleccionar la memoria a escuchar tienes que pulsar el botón MEM+ hasta llegar a la memoria deseada. Para un avance rápido de las memorias, sólo tienes que mantener pulsado el botón MEM+.

AUX-IN

- Para usar la reproducción de entrada de línea (LINE-IN), conecta un extremo del cable de audio (no incluido), entrada 3.5mm del Energy™ Docking 100 ubicada en la parte posterior, y el otro extremo en la salida de un dispositivo de audio, como un reproductor MP3, una consola portátil, un ordenador, etc. Pulsa el botón ⏻/FUNC y selecciona la función AU.

FUNCIÓN DESPERTADOR

- Tu Energy™ Docking 100 cuanta con dos alarmas independientes y en ambos casos puedes utilizar la música almacenada en tu iPhone/iPod, la radio FM o el clásico despertador como alarma.

  Para ajustar las alarmas el equipo tiene que estar en modo reposo (standby). Selecciona VOL+/ ALI para la primera alarma y mantener presionado por dos segundos hasta que el la hora marcada comience a parpadear, utiliza los botones ⏮ y ⏭ para ajustar la hora deseada, pulsa nuevamente VOL+/ALI para ajustar los minutos.

  Cuando se tiene la hora seleccionada, pulsa nuevamente VOL+/ALI para ajustar el modo en el que quieras despertarte, esto es "b (para utilizar el sonido estándar)", "F (para la radio FM)" e "I (para el iPhone/iPod)".

  Puedes seleccionar el nivel de volumen que desees llegando hasta el máximo de 30.

  El volumen de la alarma actuará de forma creciente hasta llegar al nivel máximo seleccionado.

  Sigue los mismos pasos para activar la segunda alarma pulsando el botón VOL-/AL2.

  Para desactivar cualquiera de las alarmas solamente hay que pulsa nuevamente VOL+/ALI para la primera alarma y VOL-/AL2 para la segunda alarma.

FUNCIÓN LINE-IN

- Tu Energy™ Docking 100 puede ser utilizado como un altavoz, sólo hay que conectarlo a cualquier dispositivo de audio.

REPETICIÓN DE ALARMA (SNOOZE)

- Cuando alguna de las alarmas está sonando, si presionamos SNOOZE la alarma se detiene y trascurridos 9 minutos la alarma vuelve a sonar.

MODO REPOSO

- Para programar el modo reposo, hay que presionar el botón de SLEEP/LIGHT mientras el Energy™ Docking 100 este en cualquiera de las funciones de reproducción (IPOD, FM o AUX). Presiona el botón hasta llegar a los minutos que quieras programar y suelta el botón, después de unos segundos automáticamente volverás al display anterior, en ese momento esta confirmado la programación deseada. Puedes programar desde 10 hasta 90 minutos.

  Si deseas desactivar el modo reposo tienes que presionar hasta colocar los minutos en 00.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma. Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo período de garantía será de 12 meses.

  En el caso de que el Bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

  Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto de aquél para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

  Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

  La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

1. Entrando en http://support.energysistem.com y tras seleccionar su producto podrá encontrar FAQ's (respuestas a preguntas mas frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones. Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en http://www.energysistem.com/es-es/support/manuals.
2. Si no obtiene en la sección de soporte la solución, puede hacernos llegar su consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com
3. También ponemos a su disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico valido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica tenga a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
4. Opcionalmente se puede dirigir al lugar donde compro el producto, presentando su Factura o Ticket de compra.

IMPORTANTE: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Marcas comerciales Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

CE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

28/03/2012

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S. A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España)

Tel: 902 388 388

Fax: 902 119 034

NIF: A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® DockingIOO™.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2004.

Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.